

Update procédure for XEV1Rxxx

- Pré-requis

Windows10 / PC « ouvert »


Savoir se connecter à la page de configuration de la borne.

Faire une sauvegarde de configuration de la borne avant la mise à jour.

- Procédure

Pas de serveur DHCP, continuer la procédure (si la borne est en réseau passer à la page suivante)

- ➔ Brancher la borne directement sur le PC,
- ➔ Mettre une IP fixe sur le PC en 192.168.0.xxx (à part 192.168.0.100)

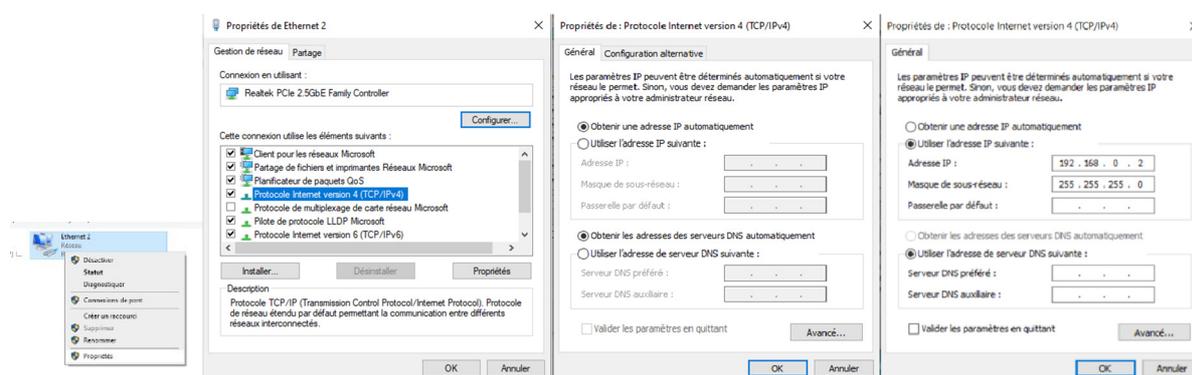

Par exemple : 192.168.0.2

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Utiliser l'adresse IP suivante : | |
| Adresse IP : | 192 . 168 . 0 . 2 |
| Masque de sous-réseau : | 255 . 255 . 255 . 0 |

- Ouvrir le logiciel EVCS_Updater_v1.0.4.exe



SI IL N'Y A PAS DE SERVEUR DHCP




SI LA BORNE EST EN RÉSEAU




The screenshot shows the 'Firmware update v1.0.4' window. The 'Update Charge point' field is empty. The 'CP IP Address' field contains '192.168.0.100' with the red annotation 'Adresse IP de replie la borne'. The 'WS Address' field contains 'ws://192.168.0.2:9000/ocpp/' with the red annotation 'Adresse IP attribuée au PC'. Below these fields are input boxes for 'CP Model', 'CP Id', and 'Firmware version'. A 'Disconnect' button is visible. The 'Selected file' field is empty, with an 'Open file ...' button. The 'Information' field shows 'Update Firmware status : Idle'. The 'Approximate Ttime remaining' field is empty, with an 'Update' button.

The screenshot shows the 'Firmware update v1.0.4' window. The 'Update Charge point' field is empty. The 'CP IP Address' field contains 'Adresse IP de la borne sur le réseau' with a red annotation. The 'WS Address' field contains 'ws://Adresse IP du PC:9000/ocpp/' with a red annotation. Below these fields are input boxes for 'CP Model', 'CP Id', and 'Firmware version'. A 'Disconnect' button is visible. The 'Selected file' field is empty, with an 'Open file ...' button. The 'Information' field shows 'Update Firmware status : Idle'. The 'Approximate Ttime remaining' field is empty, with an 'Update' button.



- Ouvrir le configurateur de la borne

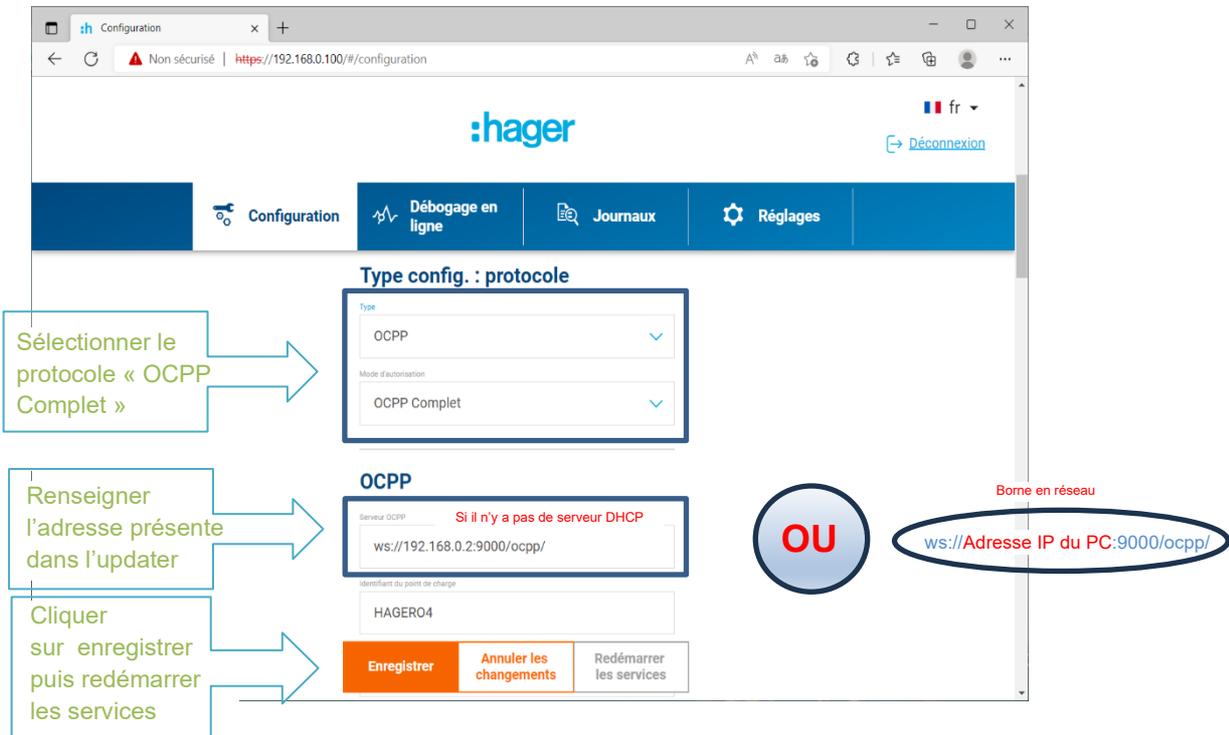





 Pour simplifier, nous poursuivons la procédure de mise à jour dans le cas où il n'y a pas de serveur DHCP

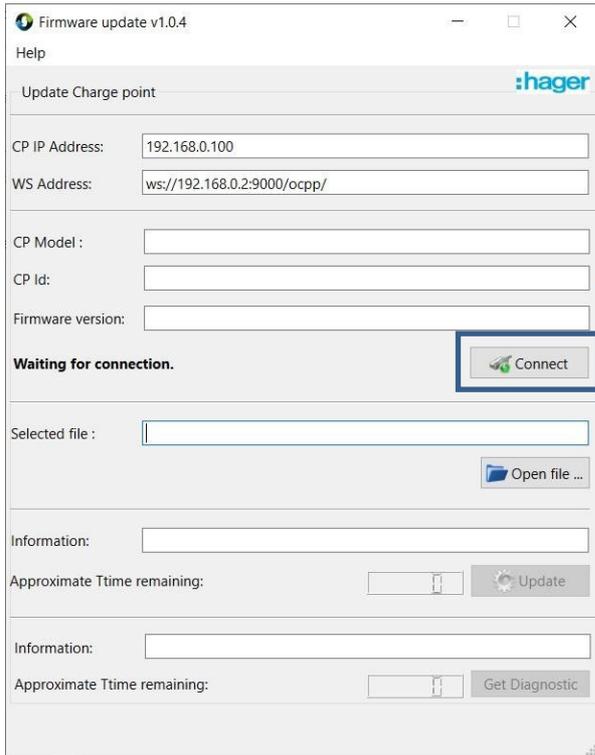


Cliquer sur connexion

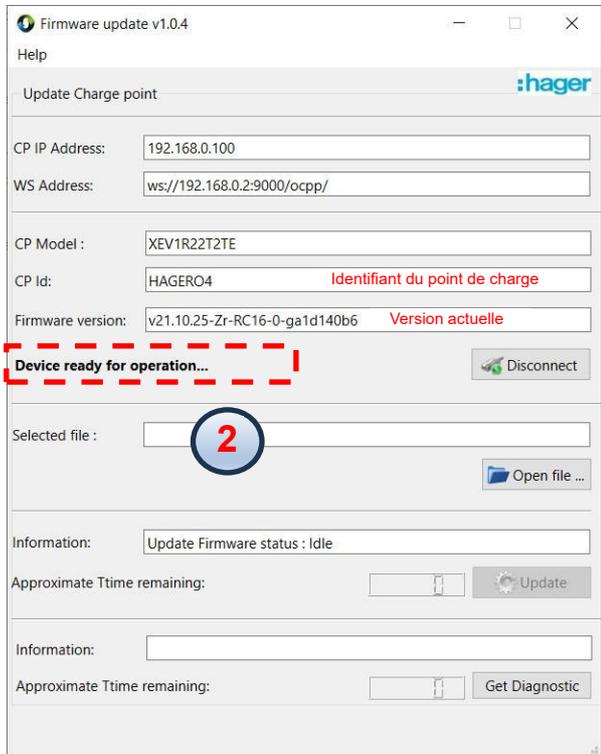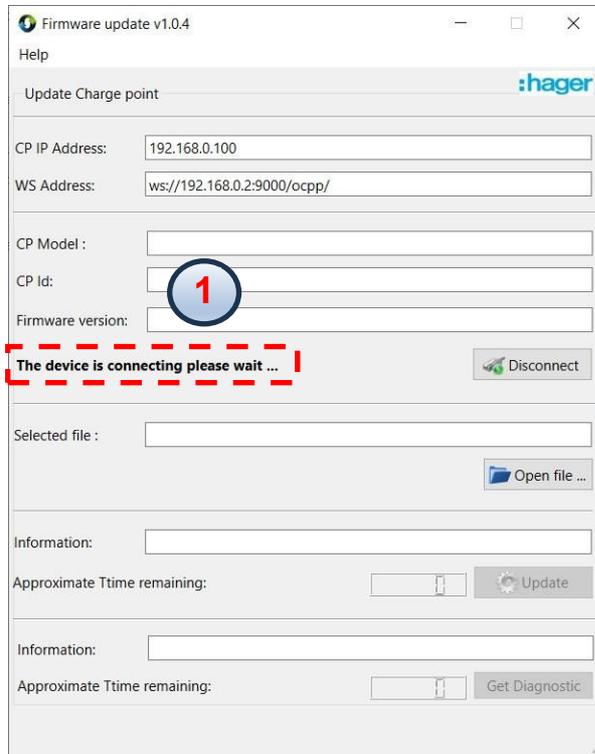

• Charger le Patch.tar.gz

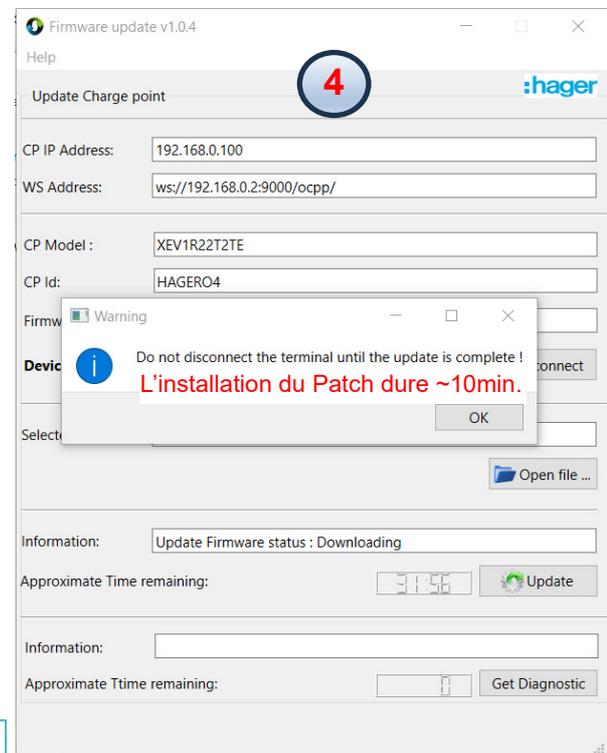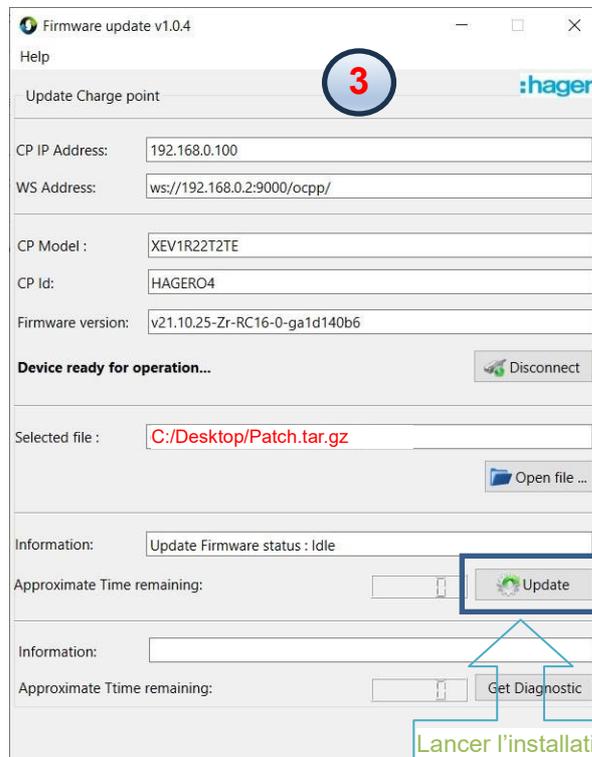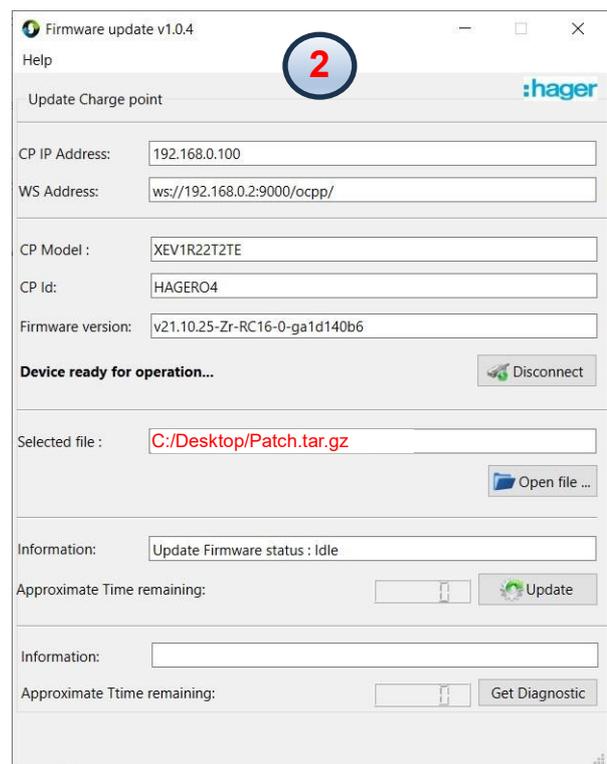
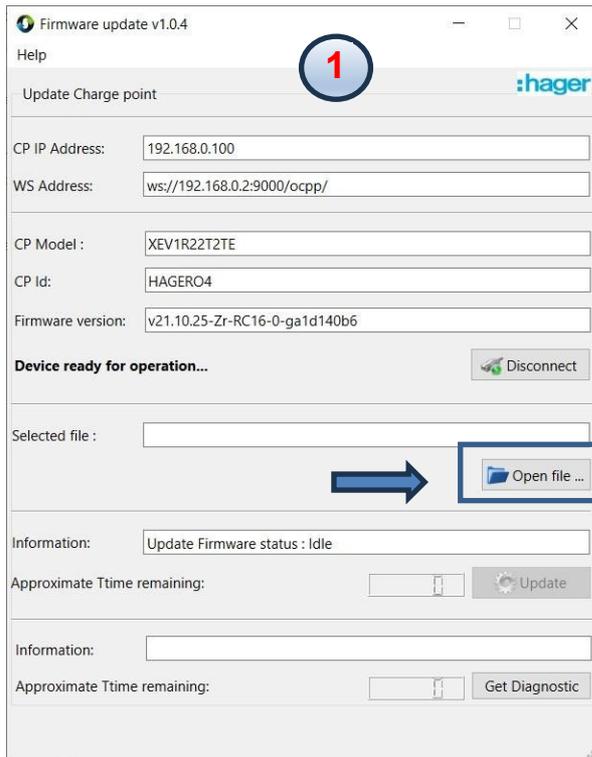





Lancer l'installation du Patch

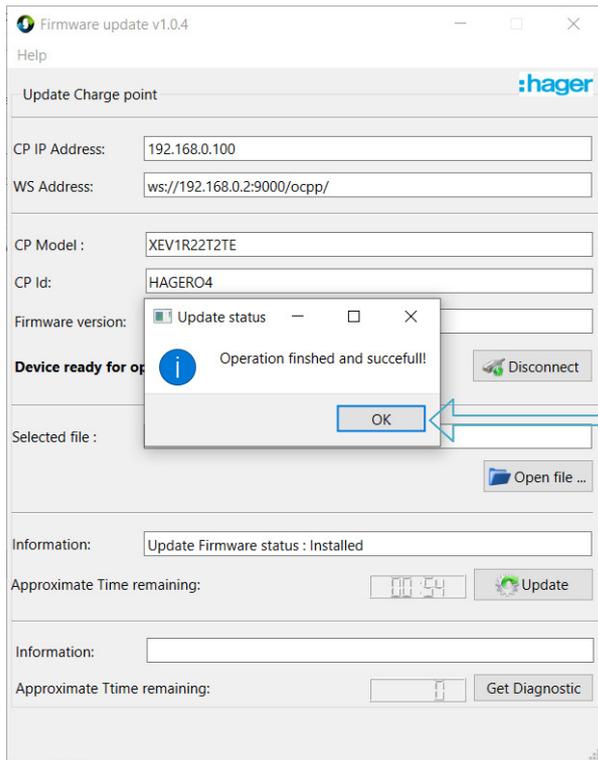

L'opération est réussie, valider.

- **Charger le fichier de mise à jour (RC53)**

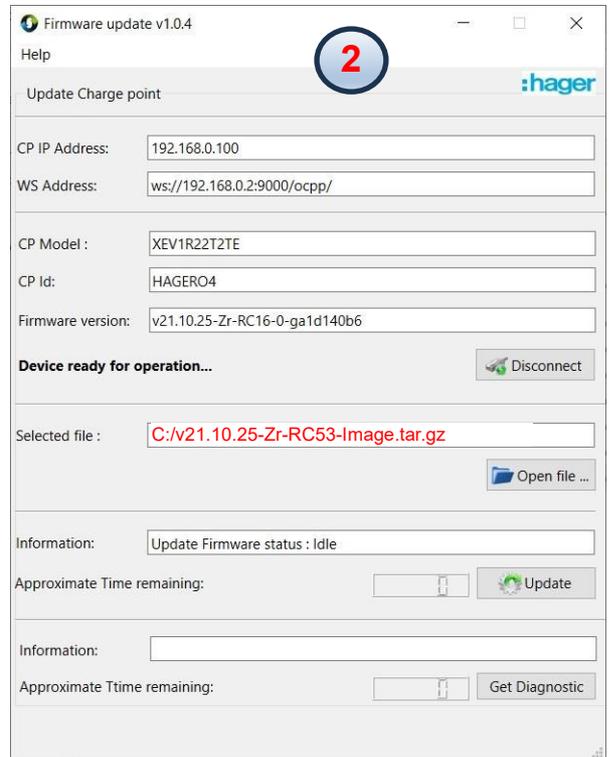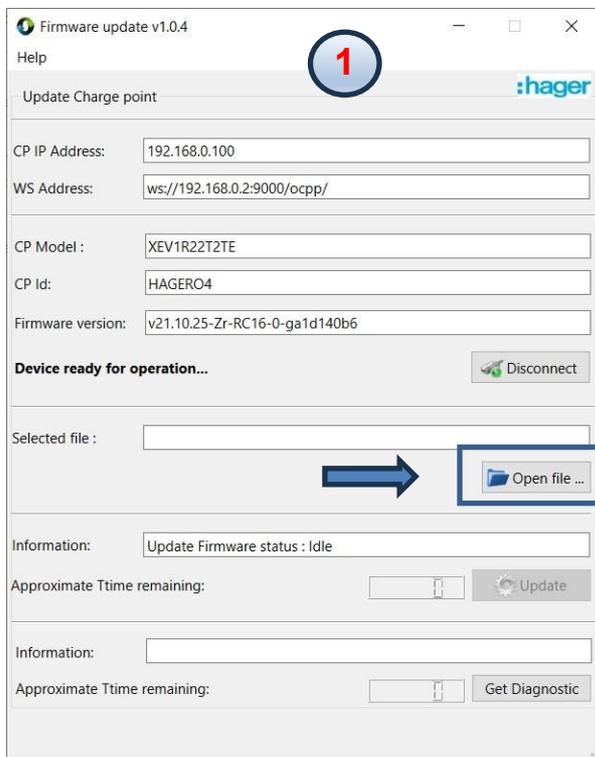

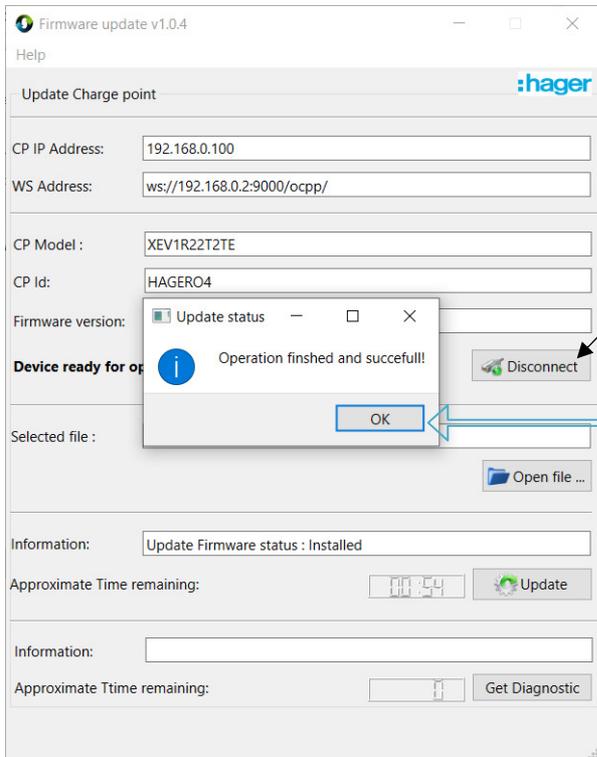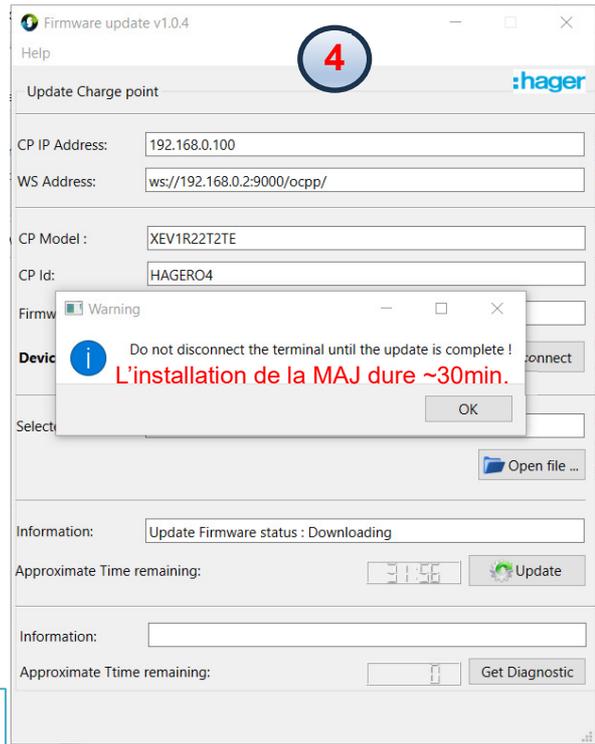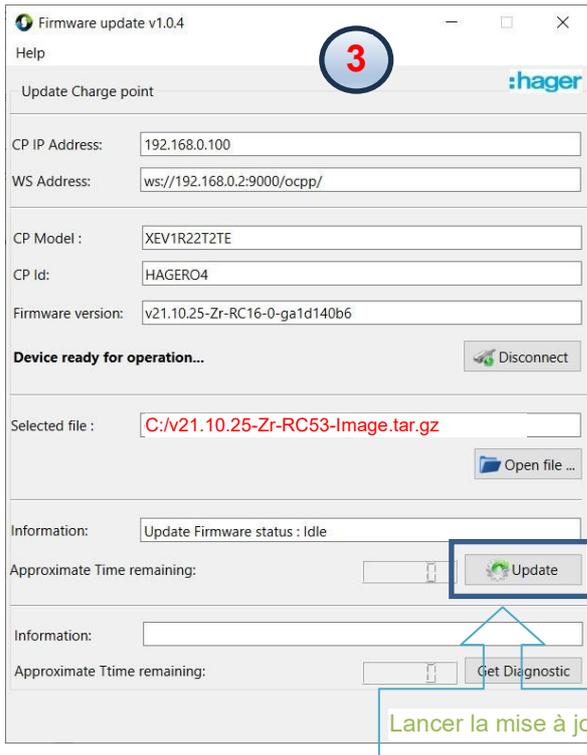

L'opération est terminée, valider.

5

Cliquer sur déconnecter et fermer le logiciel.

6

Lancer la mise à jour